

装饰

耐磨

热反射隔热

混凝土屋顶隔热翻新

浅灰

米黄

浅蓝

白色

适用基层:

混凝土基层

底漆选择:

1、水泥屋顶应选择 PA2 系列底漆。

参考用量: 1kg/m²

超自洁罩面清漆


145 μm MTF 氟硅超自洁隔热涂料

145 μm MTF 氟硅超自洁隔热涂料

底漆 2 遍

屋顶基层

13~15 年屋顶隔热方案

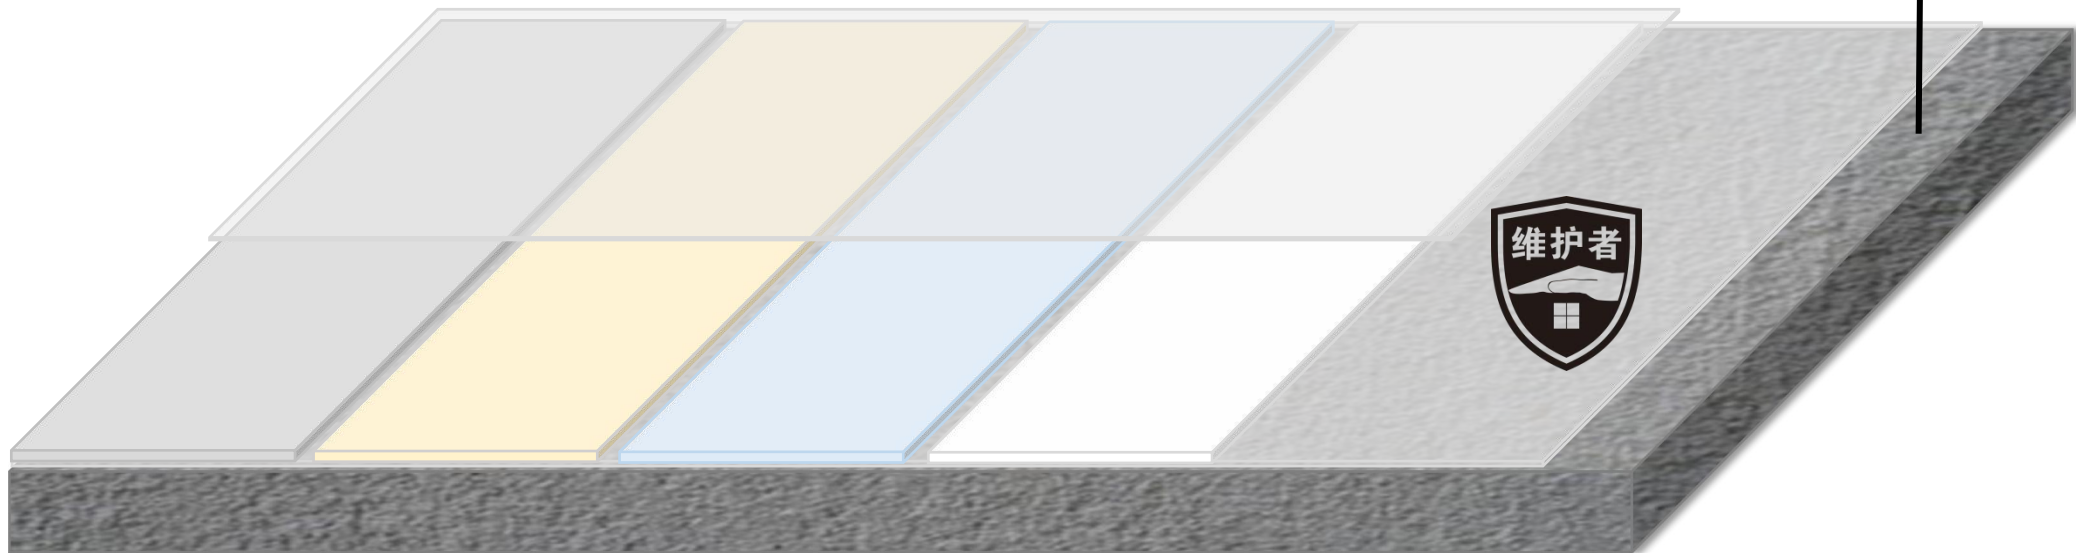

适用基层:

混凝土基层

底漆选择:

1、水泥屋顶应选择 PA2 系列底漆。


参考用量: 1kg/m²

145 μm 光盾 2 号热反射隔热涂料

145 μm 光盾 2 号热反射隔热涂料

底漆 1 遍

屋顶基层

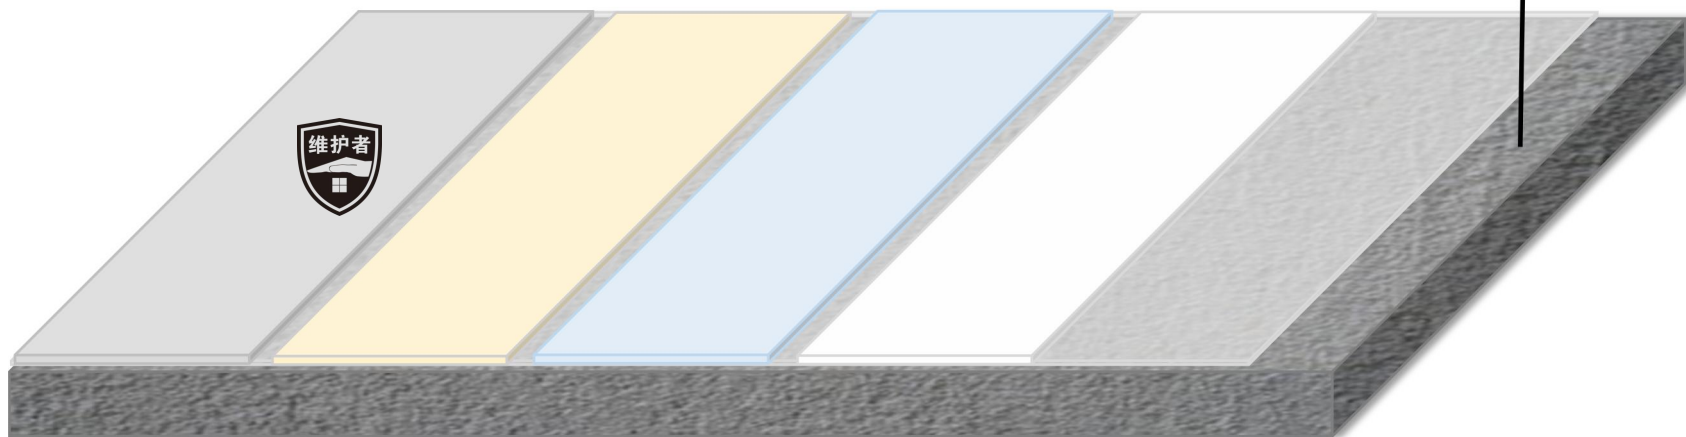

2~4 年 屋顶隔热方案

适用基层:

混凝土基层

底漆选择:

1、水泥屋顶应选择 PA2 系列底漆。

参考用量: $1\text{kg}/\text{m}^2$


超自洁罩面清漆

145 μm MB F 含氟隔热涂料

145 μm MB F 含氟隔热涂料

底漆 2 遍

屋顶基层

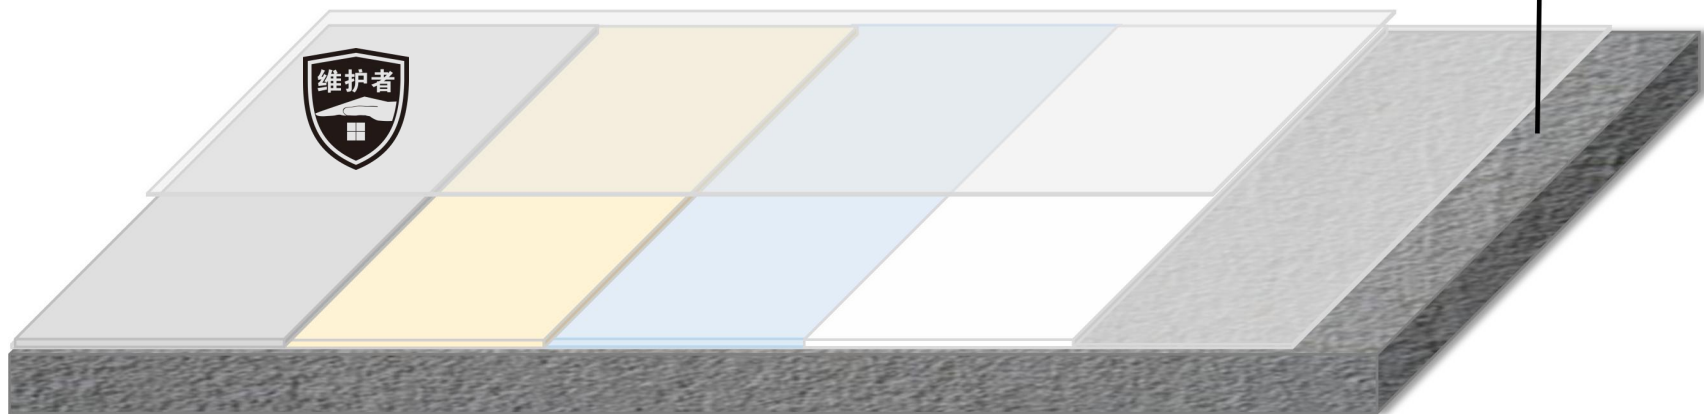

7~10 年 屋顶隔热方案